

ISOUN DUCT

Die clevere Verbindung für Ihre kontrollierte Wohnraumlüftung.

**Kein isolieren mehr
von Wickelfalzrohren!**

Isoun Duct ist das ideale vorisolierte Leitungssystem für den Anschluß von Außen- und Fortluft.

- Temperaturbereich: -40 °C/ + 60 °C
- dampfdicht und feuerhemmend nach B1, DIN 4102
- schallschluckend: 30 kg/m²
- Farbe: anthrazit
- Material: geschäumtes PE

www.GUMPLMAYR.at



GUMPLMAYR

Haustechnik - Kommunaltechnik



IsounDuct Rohr

- Stange á 2,0 lfm geliefert ohne Muffen

Art. Nr.	Bezeichnung	Werks-Nr.	Einheit	Preis €
IDR125	125 mm	188204	8 Stk	39,85
IDR150	150 mm	188201	6 Stk	42,80
IDR160	160 mm	188210	6 Stk	53,30
IDR180	180 mm	188203	4 Stk	66,10



IsounDuct Klemmring = Muffe

Art. Nr.	Bezeichnung	Werks-Nr.	Einheit	Preis €
IDM125	125 mm	188265	16 Stk	6,56
IDM150	150 mm	188275	16 Stk	4,37
IDM160	160 mm	188255	16 Stk	5,50
IDM180	180 mm	188285	16 Stk	8,74

IsounDuct Befestigungsschellen

- als Spanngurt, M6 Gewinde



Art. Nr.	Bezeichnung	Werks-Nr.	Einheit	Preis €
IDE125	für IDR125	169141	16 Stk	4,37
IDE150	für IDR150	169142	16 Stk	3,27
IDE160	für IDR160	169139	16 Stk	5,50
IDE180	für IDR180	169143	16 Stk	3,93

IsounDuct Dachdurchführung wärmegeklämt

- DN125 / DN 150 / DN 160 Höhe: 1.110 mm; schwarz
- DN 180 Höhe: 1.187 mm; schwarz



Art. Nr.	Bezeichnung	Werks-Nr.	Einheit	Preis €
Flachdach				
IDL150	Isoun Duct Alu Einklebeplatte, Flachdach, DN150 / DN125 / DN 160	169927	Stk	51,94
IDL180	Isoun Duct Alu Einklebeplatte, Flachdach, DN180	146177	Stk	51,94
IDH150	Isoun Duct Dunsthut, DN150 / DN125 / DN 160	169850	Stk	86,57
IDH180	Isoun Duct Dunsthut, DN180	169860	Stk	115,00

Schrägdach

IDC150	Isoun Duct Dachschale, DN150 / DN125	148371	Stk	15,10
IDC180	Isoun Duct Dachschale, DN180	169257	Stk	19,48
IDZ150	Isoun Duct Dachbleiziegel, 25 - 45°, DN 150 / DN125 / DN 160	171935	Stk	102,80
IDZ180	Isoun Duct Dachbleiziegel, 25 - 45°, DN 180	174040	Stk	149,60
IDH150	Isoun Duct Dunsthut, DN150 / DN125 / DN 160	169850	Stk	86,57
IDH180	Isoun Duct Dunsthut, DN 180	169860	Stk	115,00

IsounDuct T-Stück

- 90°



Art. Nr.	Bezeichnung	Werks-Nr.	Einheit	Preis €
IDT125	125 mm, egal	188264	1 Stk	25,71
IDT160125	160 mm, Abgang 125 mm	188238	1 Stk	48,50
IDT180125	180 mm, Abgang 125 mm	188236	1 Stk	69,63
IDT150125	150 mm, Abgang 125 mm	188237	1 Stk.	69,63

IsounDuct T-Stück

- 45°



Art. Nr.	Bezeichnung	Werks-Nr.	Einheit	Preis €
IDA150	150 mm, egal	188244	1 Stk	61,06
IDA180	180 mm, egal	188245	1 Stk	73,91

IsounDuct Reduzierung

- Kunststoff



Art. Nr.	Bezeichnung	Werks-Nr.	Einheit	Preis €
IDR160150	160 - 150 mm	542022	1 Stk	21,42
IDR150125	150 - 125 mm	542000	1 Stk	27,85
IDR180125	180 - 125 mm	542001	1 Stk	27,85
IDR180150	180 - 150 mm	542002	1 Stk	27,85
IDR200180	200 - 180 mm	542023	1 Stk	32,50

IsounDuct Bogen 15°



Art. Nr.	Bezeichnung	Werks-Nr.	Einheit	Preis €
IDB15015	150 mm	188270	16 Stk	12,00

IsounDuct Bogen 30°



Art. Nr.	Bezeichnung	Werks-Nr.	Einheit	Preis €
IDB15030	150 mm	188271	16 Stk	12,00

IsounDuct Bogen 45°




Art. Nr.	Bezeichnung	Werks-Nr.	Einheit	Preis €
IDB12545	125 mm	188262	8 Stk	7,65
IDB15045	150 mm	188272	8 Stk	8,74
IDB16045	160 mm	188224	8 Stk	9,90
IDB18045	180 mm	188282	8 Stk	12,02

IsounDuct Bogen 90°



Art. Nr.	Bezeichnung	Werks-Nr.	Einheit	Preis €
IDB12590	125 mm	188263	8 Stk	10,92
IDB15090	150 mm	188273	8 Stk	12,01
IDB16090	160 mm	188225	8 Stk	15,50
IDB18090	180 mm	188283	8 Stk	17,48

Innovativ zum Ziel

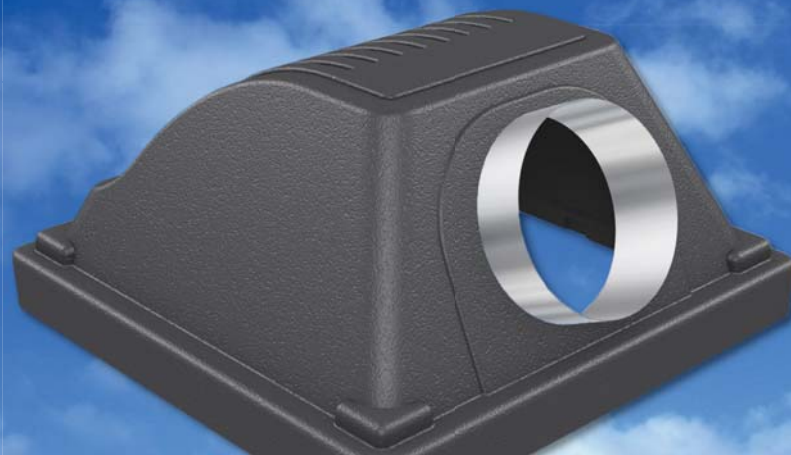

Vorteile gegenüber Blechteilen:

- ✓ hervorragend stapelbar
- ✓ besteht aus 100% Recyclingmaterial EPP
- ✓ Gewicht max. 800 Gramm
- ✓ direkt mit Drallauslass verbunden
- ✓ Brandklasse B2
- ✓ reduzierte Montagezeit

WRGR 305 06

IsounDuct Drallauslass Plenum

100% recycelbares Material aus PP, extrem leicht max. 800 gr, werkzeuglose Montage der Gitter, einfache stapelbare Lagerung




Art. Nr.	Bezeichnung		VPE	EH	Preis
ID2101	Typ 500, 490x490x240 mm – DN 125	130 m³/h	1	Stk	97,70
ID2102	Typ 500, 490x490x240 mm – DN 160	250 m³/h	1	Stk	104,00
ID2104	Typ 600, 590x590x300 mm – DN 200	350 m³/h	1	Stk	115,90
ID2105	Typ 600, 590x590x300 mm – DN 250 (oval)	500 m³/h	1	Stk	123,00

WRGR 305 06

IsounDuct Drallauslass - Abdeckgitter

aus vz Stahl RAL 9016 pulverbeschichtet, 595x595 mm



Art. Nr.	Bezeichnung		VPE	EH	Preis
ID1002	Typ 400	400 m³/h	1	Stk	82,30
ID1004	Typ 500	600 m³/h	1	Stk	82,30
ID1006	Typ 600	1.200 m³/h	1	Stk	82,30
ID7007	doppelseitiges Klebeband; 19x1,5 mm, 33 lfm		1	Stk	32,80
ID7006	Filtermatte G3 zum Einlegen, 595x595 mm		1	Stk	7,30